



BRACCIALI

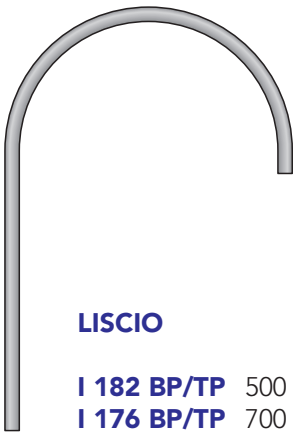

LISCIO

- I 182 BP/TP 500
- I 176 BP/TP 700
- I 163 BP/TP 950
- I 173 BP/TP 1000
- I 163G BP 1500

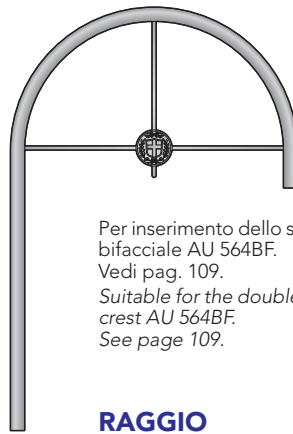

RAGGIO

- I 586 BP/TP 700
- I 185 BP 950

Per inserimento dello stemma bifacciale AU 564BF. Vedi pag. 109.
Suitable for the double-sided crest AU 564BF. See page 109.



BATTUTO

- I 186 BP/TP 700
- I 165 BP/TP 950
- I 175 BP/TP 1000
- I 165G BP 1500



BOCCIOLI

- I 166 BP 950

Ornamenti in fusione di alluminio
Ornaments made in aluminium casting

CARATTERISTICHE

- Struttura:** Tubo in acciaio curvato
- Innesto:** Con snodi **Garden**
- Vernice:** Bicomponente Poliuretanic
- Fondo:** Primer Ferromicaceo
- Finitura:** Antracite Semilucida
- Viteria:** Acciaio inox

FEATURES

- Body:** Bent iron tube
- Mounting:** With **Garden** joints
- Painting:** Two comp. polyurethanic
- Priming:** Ferromicaceous primer
- Finishing:** Semigloss anthracite
- Bolts and Nuts:** Stainless steel

I **Bracciali per Cime** sono utilizzati per formare cime a più luci alla sommità dei pali Alti. L'accoppiamento avviene per mezzo dei collari **Garden**.

La serie di collari permette l'installazione su di una vasta gamma di pali, anche a differenti altezze.

The **Top Brackets** are used to provide summit areas for multi-lights at the top of the High poles. Coupling is achieved using **Garden** bushes.

The series of bushes allows the installation of the brackets on a vast range of poles, also of different heights.

Mod.	Ø tubo tube Ø	per lanterne BP for BP lanterns	per lanterne TP for TP lanterns	↔	↔	↕	kg	dim. lanterne lightframe dim.
LISCIO 500	48	I 182 BP	I 182 TP	500	500	800	5,5	
LISCIO 700	48	I 176 BP	I 176 TP	700	700	1000	6	ⓑ Ⓒ
LISCIO 950	48	I 163 BP	I 163 TP	950	950	1400	8	
LISCIO 1000	60	I 173 BP	I 173 TP	1000	1000	1500	11,5	
LISCIO 1500	48	I 163G BP	—	1500	1500	2000	10	
RAGGIO 700	48	I 586 BP	I 586 TP	750	750	1000	8	
RAGGIO 950	48	I 185 BP	—	950	950	1400	9,5	
BATTUTO 700	48	I 186 BP	I 186 TP	750	750	1000	8	
BATTUTO 950	48	I 165 BP	I 165 TP	950	950	1400	12,5	
BATTUTO 1000	60	I 175 BP	I 175 TP	1000	1000	1500	15,5	Ⓒ Ⓓ
BATTUTO 1500	48	I 165G BP	—	1500	1500	2000	18,5	
BOCCIOLI 950	48	I 166 BP	—	950	950	1400	15,5	

