

CARATTERISTICHE


Struttura: Tubo in acciaio curvato
Innesto: A prolunga con boccole
Vernice: Bicomponente Poliuretanic
Fondo: Primer Ferromicaceo
Finitura: Antracite Semilucida
Viteria: Acciaio inox

FEATURES

Body: Bent iron tube
Mounting: Prolong with bushes
Painting: Two comp. polyurethanic
Priming: Ferromicaceous primer
Finishing: Semigloss anthracite
Bolts and Nuts: Stainless steel




BP

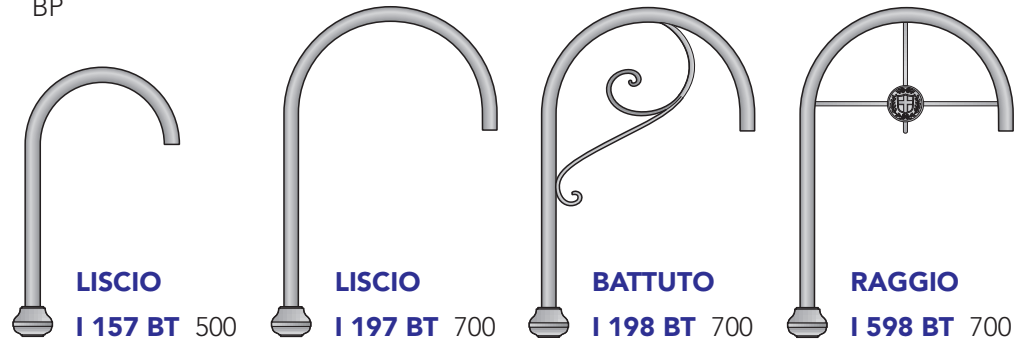

1:25

art.		per lanterne for lanterns	↔	↔	↕	kg	dim. lanterne lightframe dim.
LISCIO 500	I 157 BT	BP	500	450	800	7	
LISCIO 700	I 197 BT	BP	700	650	1000	9,5	
BATTUTO 700	I 198 BT	BP	700	650	1000	11	Ⓑ Ⓒ
RAGGIO 700	I 598 BT	BP	700	650	1000	11	

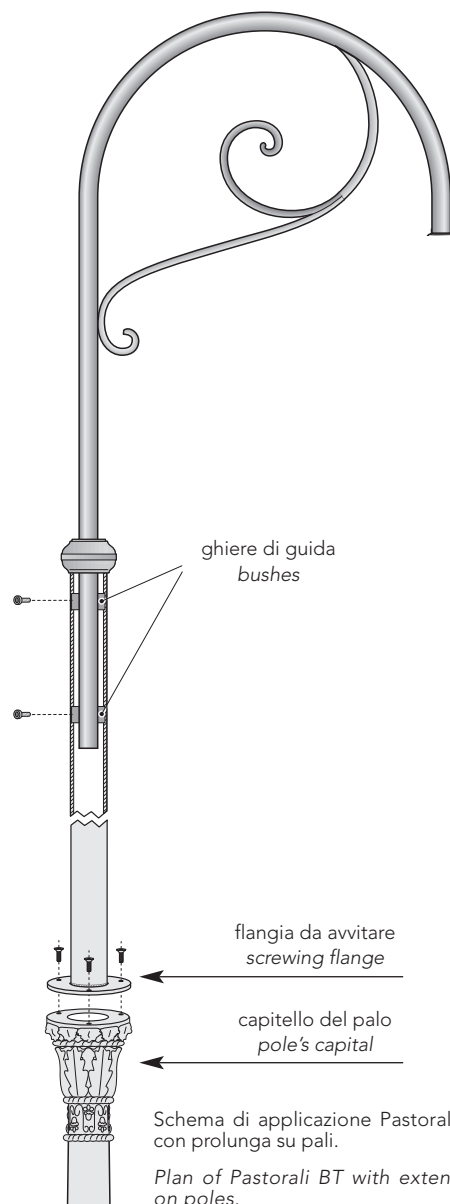

Per la posa sui pali in **Fusione BT**, occorre utilizzare le apposite **Prolunghe** per permettere l'innesco del Pastorale. L'assemblaggio avviene mediante viteria in acciaio inox.


For the installation of **BT Cast Aluminium Poles**, you need to use the **Extenders** that allow the joining of the Pastorale. Assembly is done with stainless steel screws.

PROLUNGHE BT
BT extensions tube

modello	art.	kg
Ø 76x1200	I 903/1200 SN	7,5
Ø 76x1500	I 903/1500 SN	9
Ø 76x1800	I 903/1800 SN	11
Ø 76x2000	I 903/2000 SN	12



BP

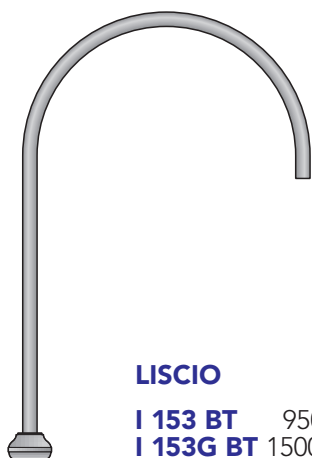

LISCIO

I 153 BT 950
I 153G BT 1500



BATTUTO

I 155 BT 950
I 155G BT 1500

1:25



Per l'inserimento dello stemma bifacciale AU 564BF. Vedi pag. 109.
Suitable for insertion of the double-sided crest AU 564BF. See page 109.

RAGGIO

I 184 BT 950



Inserti ornamentali in fusione di alluminio
Ornaments realised in cast aluminium

BOCCIOLI

I 156 BT 950



mod.	art.	per lanterne for lanterns	↔	↗	↕	kg	dim. lanterne lightframe dim.
LISCIO 950	I 153 BT	BP	950	860	1400	10	
LISCIO 1500	I 153G BT	BP	1500	1410	2000	13	
BATTUTO 950	I 155 BT	BP	950	860	1400	14	
BATTUTO 1500	I 155G BT	BP	1500	1410	2000	20	© D
CON BOCCIOLI	I 156 BT	BP	950	860	1400	17	
RAGGIO	I 184 BT	BP	950	860	1400	12	





Bracciali e Pastorali




ROSONE OVALE CON SNODO
PER BRACCIALI A MURO



Qui sotto Vi presentiamo le diverse tipologie di installazione dei nostri prodotti; siamo a Vostra completa disposizione per chiarimenti riguardo le rispettive altezze e diametri dei palo.

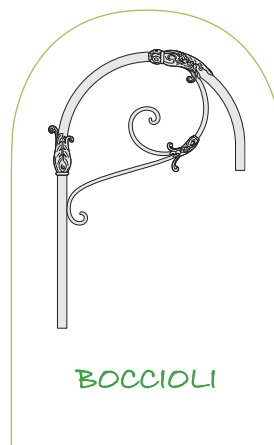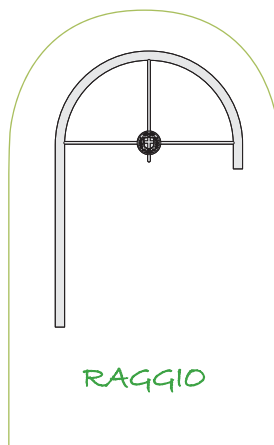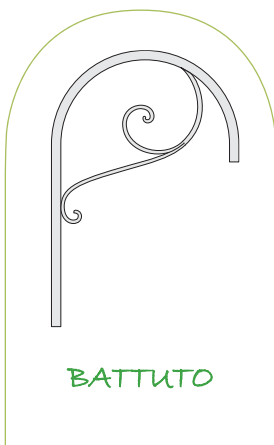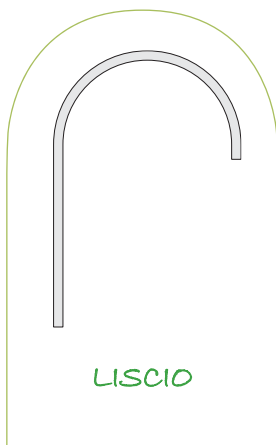

PASTORALI

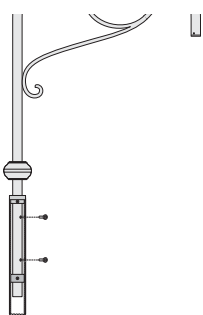


I 157 BT 500
I 197 BT 700
I 153 BT 950
I 153G BT 1500

I 198 BT 700
I 155 BT 950
I 155G BT 1500

I 598 BT 700
I 184 BT 950

I 156 BT 950

CIME

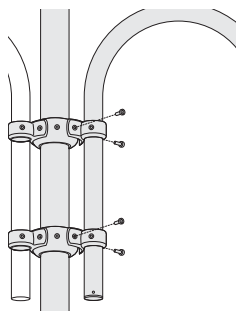


I 182 BP/TP 500
I 176 BP/TP 700
I 163 BP/TP 950
I 173 BP/TP 1000
I 163G BP 1500

I 186 BP/TP 700
I 165 BP/TP 950
I 175 BP/TP 1000
I 165G BP 1500

I 586 BP/TP 700
I 185 BP 950

I 166 BP 950

PARETE

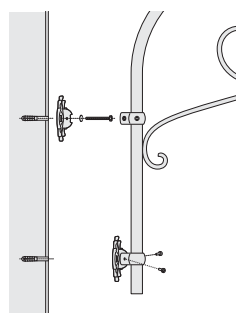

I 131 BP/TP 1 LUCE 500
I 132 BP/TP 2 LUCI 500
I 171 BP/TP 1 LUCE 700
I 172 BP/TP 2 LUCI 700
I 133 BP/TP 950
I 133G BP 1500

I 199 BP/TP 1 LUCE 700
I 170 BP/TP 2 LUCI 700
I 135 BP/TP 950
I 135G BP 1500

I 599 BP/TP 1 LUCE 700
I 570 BP/TP 2 LUCI 700
I 183 BP 950

I 136 BP 950