


Pali rastremati in acciaio da 3 a 9 metri di altezza, con base e decorazioni in fusione di alluminio.

Versioni testapalo e per il montaggio di cime con bracciali mediante snodi, si prestano all'illuminazione di grandi ambienti e strade ad alto scorrimento.

Sono componibili per ogni tipologia di inserimento, dai piccoli contesti ai grandi impianti di illuminazione pubblica.



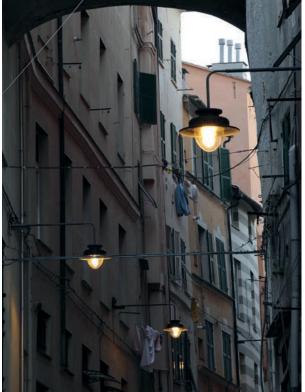





DOGE BOCCANEGRA

Armatura artistica di marca Tagliafico Lighting, realizzata in lastra di alluminio tornita. Particolari di finitura e della struttura interna in fusione

di ottone. Finitura e della struttura interna in fusione di ottone. Finitura con pretrattamento di passivazione ALODINE 1200, conforme alle specifiche MIL C-5541 per una miglior resistenza alla corrosione e l'ottimizzazione dell'aderenza delle vernici sui pezzi passivati.

Verniciatura a polveri termoindurenti, con applicazione elettrostatica e polimerizzazione in forno 180°, effettuata con impianti e apparecchiature di elevata complessità per garantirne una perfetta esecuzione ed una finitura superiore contro l'erosione degli agenti atmosferici.





Codice	Modello	
1090 25-56WBP2	DOGE 590 NERO LED 0,35÷1A 25-56W CL.2	SCHERMO
1090 35-49WBP2	DOGE 590 NERO COB 0,35÷1A 35-49W CL.2	SCHERMO
I022 15-60WBP2	DOGE FLAT 590 NERO BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2	PIANO
1022 25-56WBP2	DOGE FLAT 590 NERO LED 0,35÷1A 25-56W CL.2	PIANO
I022 35-49WBP2	DOGE FLAT 590 NERO COB 0,35÷1A 35-49W CL.2	PIANO




Lo schermo a forma di GOCCIA è realizzata in polimetimetacrilato acrilico (PMMA) trasparente; materiale dotato di un'eccezionale trasparenza e di un'elevata resistenza all'ultravioletto ed all'invecchiamento.

Dotato di cerniere con fissaggio che permettono l'installazione e le operazioni di manutenzione. Sganciandole si estrae il gruppo diffusore con relativo cablaggio e si ha l'accesso al vano motore LED.










Codice	Modello	
I015 25-40WBP2	DOGE 700 NERO LUMILEDS SMD5050 40W CL.2	SCHERMO
I015 24-60WBP2	DOGE 700 NERO LUMILEDS SMD5050 60W CL.2	SCHERMO

CARRUGGIO

CARRUGGIO	
CODICE	DESCRIZIONE
I149_600BP	MENSOLA CARUGGIO 600
I149_1000BP	MENSOLA CARUGGIO 1000
I149_1300BP	MENSOLA CARUGGIO 1300




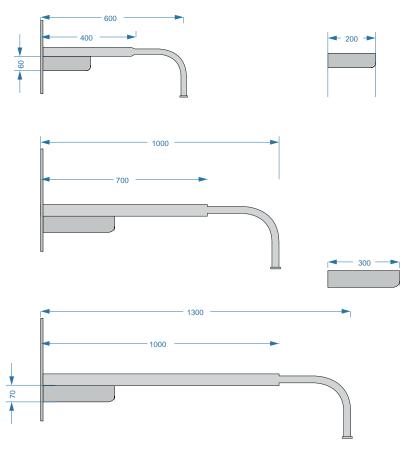

SCIABECCO





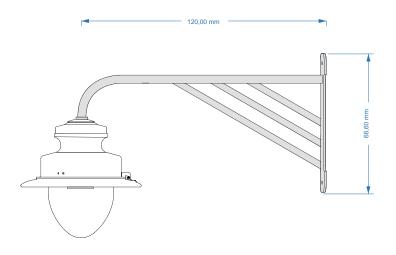


Mensola della Creuze delle periferie genovesi con le prime armature a sodio bassa pressione Mensole decorative con particolari ricavati dal taglio con laser di lamiera in acciaio sp.8 mm. La trama decorativa, abbinata all'asse in tubo 1" è solidale al blocchetto in tornitura di ferro per l'installazione di apparecchi decorativi con montaggio a sospensione (BP). La posa in opera avviene con piastra a muro da fissare con perni in acciaio inox per tasselli ad espansione o resina chimica.

BOMPRESSO	
CODICE	DESCRIZIONE
I480_600BP	MENSOLA BOMPRESSO 600
I480_1000BP	MENSOLA BOMPRESSO 1000
I480_1500BP	MENSOLA BOMPRESSO 1500

Verniciatura eseguita in applicazione elettrostatica di polveri termoindurenti a base di resine poliestere, seguita da polimerizzazione sul pezzo in forno di essiccazione statico a 180÷200°C.

BOMPRESSO

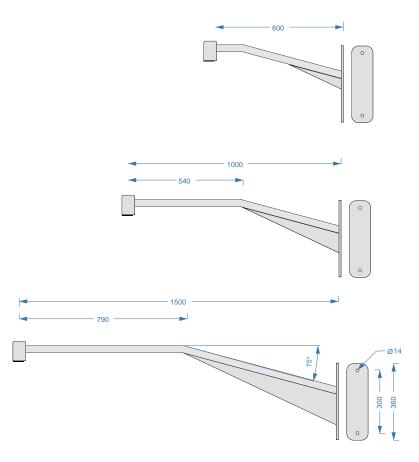





Pali rastremati in acciaio da 3 a 9 metri di altezza, con base e decorazioni in fusione di alluminio.

Versioni testapalo e per il montaggio di cime con bracciali mediante snodi, si prestano all'illuminazione di grandi ambienti e strade ad alto scorrimento.

Sono componibili per ogni tipologia di inserimento, dai piccoli contesti ai grandi impianti di illuminazione pubblica.











Tagliafico Lighting aggiorna e rivoluziona la sua produzione rivolgendosi al mercato dell'illuminazione pubblica, presentando una vasta gamma di prodotti rinnovati e soprattutto progettati per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.

Consentono una manutenzione veloce ed economica, vantando inoltre una totale riciclabilità del prodotto. Soluzione ideale per mantenere apparecchi in stile in ambienti storici, osservando i requisiti richiesti dalle più severe normative.



JANUA

Codice	Modello
IA007 25-56WBP2	JANUA ALLUMINIO BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA007 25-56WTP2	JANUA ALLUMINIO TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO007 25-56WBP2	JANUA OTTONE BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO007 25-56WTP2	JANUA OTTONE TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2











Codice	Modello
IA088 25-56WBP2	ALVERNIA ALLUMINIO BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA088 25-56WTP2	ALVERNIA ALLUMINIO TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO088 25-56WBP2	ALVERNIA OTTONE BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO088 25-56WTP2	ALVERNIA OTTONE TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2











MAZZINI

Codice	Modello
IO009 25-56WBP2	MAZZINI BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO009 25-56WTP2	MAZZINI TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2









ALSAZIA

Codice	Modello
IO010 25-56WBP2	ALSAZIA BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO010 25-56WTP2	ALSAZIA TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2







