

# MODULO LED COMPATTO


Informazioni prodotto  
Product information

Modulo LED a corrente costante / Constant current LED board 87 x 87 mm

## MODULO LED 28 DIODI



-  Corrente costante  
Constant current
-  120°  
Angolo del fascio luminoso  
Beam angle
-  Modulo LED da incorporare  
Built-in lighting module
-  Dimmerabile  
Dimmable

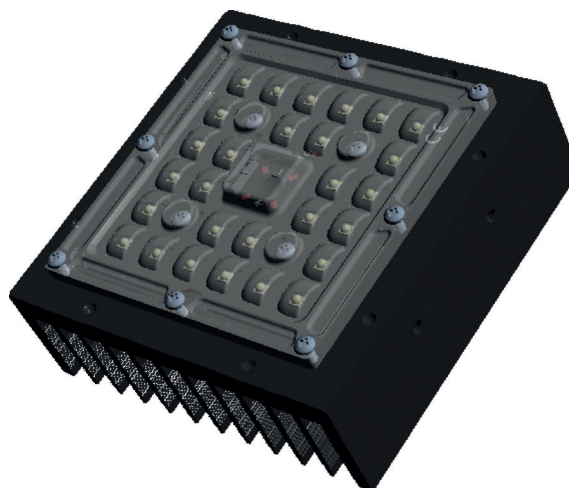

### Descrizione / Description

Modulo LED a corrente costante, max 1500mA  
Potenza max 61,7W  
Flusso luminoso max 8900 lm  
Dimmerabile con driver standard con tecnologia Dali, Triac, Push, 0-10V, 1-10V

*Constant current LED module, max 1500mA  
Max power 61.7W  
Max lumen 8900 lm  
Dimmable with standard driver with Dali, Triac, Push, 0-10V, 1-10V technology*

### Accessori / Accessories

Da definire in fase di ordine /  
To be chosen when ordering


Pad termico biadesino  
Biadhesive thermal pad



Cavo, tipo e lunghezza  
Cable, type and lenght



Curva tipica di distribuzione della  
luce delle lenti  
*Lens luminous intensity distribution*

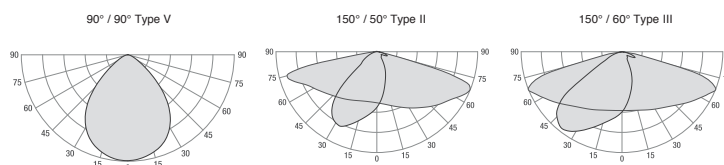


Mantenimento del flusso luminoso  
Lumen maintenance

| Forward current | tp temperature | L70 / B50 |
|-----------------|----------------|-----------|
| 350mA~700mA     | 70 °C          | >54000 h  |
|                 | 85 °C          | >54000 h  |
|                 | 90 °C          | >54000 h  |

Lente / Lens 90T (90°)



Curva tipica di distribuzione della  
luce delle lenti  
Lens luminous intensity distribution

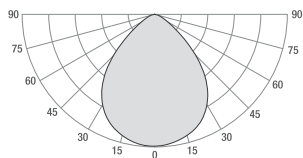

| CCT<br>(CRI>80) | CC Input<br>(mA) | V Typ<br>(V) | Power Typ<br>(W) | lm Typ | lm/W |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|--------|------|
| <b>2700K</b>    | 350              | 38           | 13.3             | 2141   | 161  |
|                 | 500              | 38.5         | 19.3             | 3005   | 156  |
|                 | 700              | 39           | 27.3             | 4179   | 153  |
|                 | 1000             | 39.8         | 39.8             | 5744   | 144  |
|                 | 1300             | 40.4         | 52.5             | 7175   | 137  |
|                 | 1400             | 41           | 57.3             | 7659   | 134  |
|                 | 1500             | 41.2         | 61.7             | 8077   | 131  |
| <b>3000K</b>    | 350              | 38           | 13.3             | 2287   | 172  |
|                 | 500              | 38.5         | 19.3             | 3243   | 168  |
|                 | 700              | 39           | 27.3             | 4375   | 160  |
|                 | 1000             | 39.8         | 39.8             | 6013   | 151  |
|                 | 1300             | 40.4         | 52.5             | 7511   | 143  |
|                 | 1400             | 41           | 57.3             | 8018   | 140  |
|                 | 1500             | 41.2         | 61.7             | 8455   | 137  |

Tolleranza valori / Values tolerances: ±10%