




I 102 TP BATTUTO 500

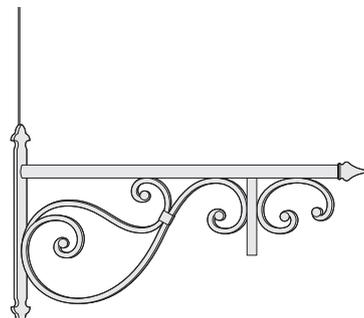


I 103 BP BATTUTO 700

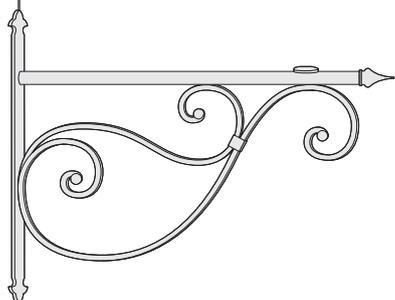


I 104 TP BATTUTO 750

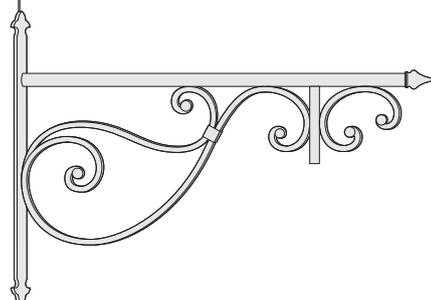

I 105 BP BATTUTO 750

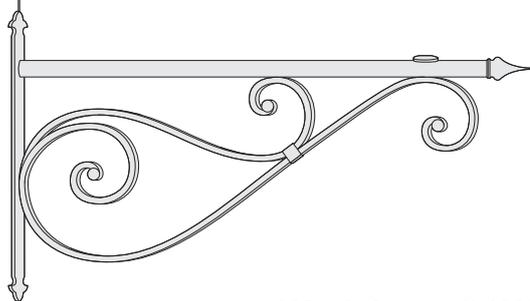

I 106 TP BATTUTO 1000

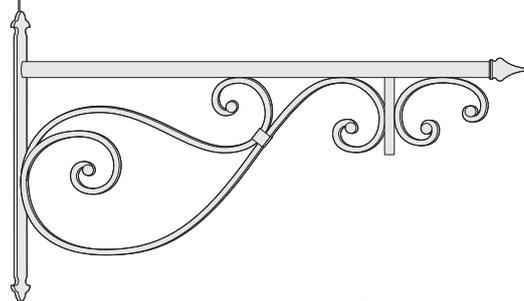

I 107 BP BATTUTO 1000



Mensole artistiche in ferro, con trama decorativa composta da riccioli in ferro battuto accostati da fregi e legature sagomate. dispone di piastra per attacco a parete, saldata con procedimento a filo continuo a regola d'arte. Il passaggio dei cavi elettrici avviene all'interno dell'asse orizzontale in tubo con attacco per il corpo illuminante realizzato in ferro tornito e filettato $\frac{3}{4}$ " gas. Finitura con zincatura e verniciatura a polveri epossidiche bicomponenti.

Art.	Serie	↔	↑↓
I 102 TP	BATTUTO 500	500	430
I 104 TP	BATTUTO 750	750	610
I 106 TP	BATTUTO 1000	1010	610


Art.	Serie	↔	↑↓
I 103 BP	BATTUTO 700	700	430
I 105 BP	BATTUTO 750	840	610
I 107 BP	BATTUTO 1000	1000	610

TP - per l'installazione di lanterne portate con attacco a testapalo.

BP - per l'installazione di lanterne con attacco a sospensione.

La posa in opera avviene fissando la piastra al muro con perni e tasselli ad espansione in acciaio inox A2.

Tutta la viteria di complemento è in acciaio inox A2.



Verniciatura a polveri termoindurenti, con applicazione a pistola elettrostatica e polimerizzazione in forno di essiccazione statico a 180°C. Viene effettuata con impianti e apparecchiature di elevata complessità per garantirne una perfetta esecuzione ed una finitura superiore contro l'erosione degli agenti atmosferici. Rivestimento con spessore medio 80 micron - Resistenza ai test di quadratura a norma ISO 2409 - • Resistenza ai test di resistenza all'urto a norme UNI 8901. Colore standard nero micaceo grafitato.