



I 144 TP
I 144 BP VIENNESE 600

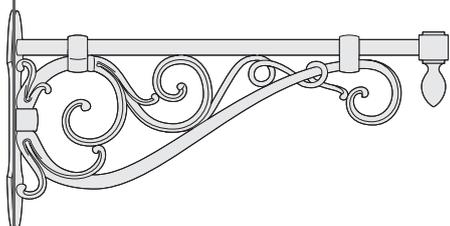

I 145 TP
I 145 BP VIENNESE 750

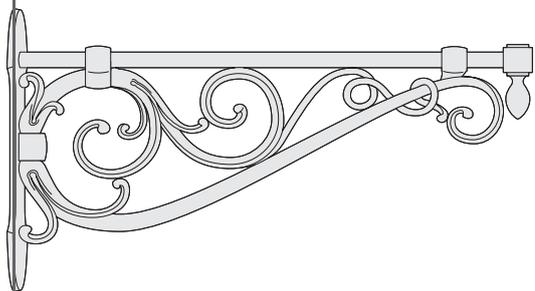

I 146 TP
I 146 BP VIENNESE 1000



Mensole artistiche con piastra di fissaggio a muro, anelli di raccordo con l'asse orizzontale e decorazione ottenuti dalla fusione in unico getto di alluminio. L'asse orizzontale in acciaio, termina con il sostegno lanterna, realizzato in tornitura di ferro per attacco 3/4" gas. La finitura avviene con sabbiatura, sbavatura e verniciatura nel colore nero antracite.

| Art. | Serie | ↔ | ↕ |
|----------|---------------|------|-----|
| I 144 TP | VIENNESE 600 | 680 | 445 |
| I 145 TP | VIENNESE 750 | 880 | 460 |
| I 146 TP | VIENNESE 1000 | 1080 | 590 |

| Art. | Serie | ↔ | ↕ |
|----------|---------------|------|-----|
| I 144 BP | VIENNESE 600 | 770 | 445 |
| I 145 BP | VIENNESE 750 | 1020 | 460 |
| I 146 BP | VIENNESE 1000 | 1270 | 590 |

TP - per l'installazione di lanterne portate con attacco a testapalo.

BP - per l'installazione di lanterne con attacco a sospensione.

La posa in opera avviene fissando la piastra al muro con perni e tasselli ad espansione in acciaio inox A2.

Tutta la viteria di complemento è in acciaio inox A2.



Verniciatura a polveri termoindurenti, con applicazione a pistola elettrostatica e polimerizzazione in forno di essiccazione statico a 180°C. Viene effettuata con impianti e apparecchiature di elevata complessità per garantirne una perfetta esecuzione ed una finitura superiore contro l'erosione degli agenti atmosferici. Rivestimento con spessore medio 80 micron - Resistenza ai test di quadretatura a norma ISO 2409 - • Resistenza ai test di resistenza all'urto a norme UNI 8901. Colore standard nero micaceo grafitato.